


POCSAG – MONITORING – SYSTEM BOSKRYPT-fähig

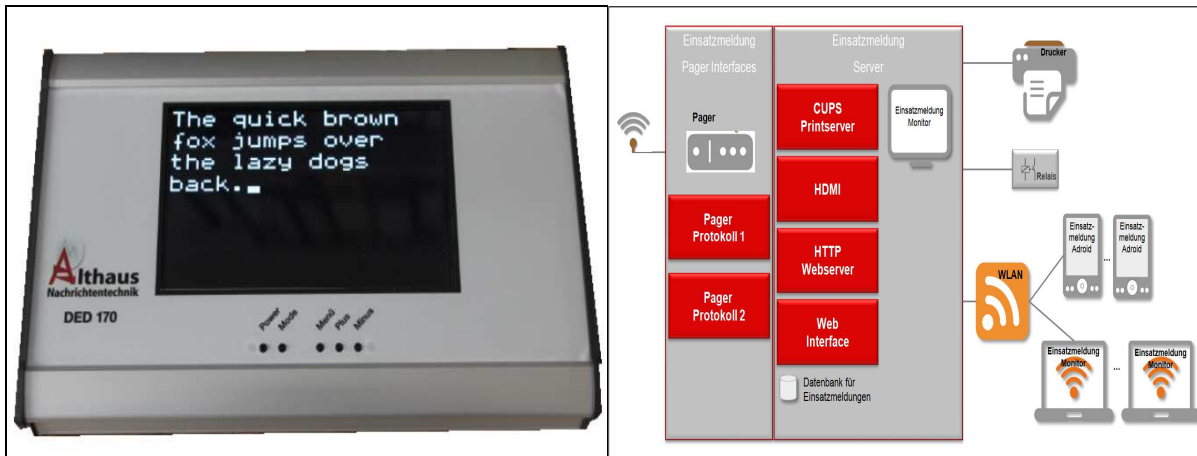

- Empfang, Anzeige, Druck, Speicherung von POCSAG-Meldungen
- Gute Ablesbarkeit auch aus größerer Entfernung
- HDMI Schnittstelle, Großdisplay über Kabel oder WLAN anschließbar
- Druck-Funktion mit Standard Druckern
- Darstellung des Alarmtextes frei Skalierbar
- Netzwerkfähig
- Potentialfreier Schaltausgang
- Auch in verschlüsselten Netzen einsetzbar
- RIC -Bereiche einstellbar
- Einzel RIC aktivierbar
- WLAN , Ausgabe auf Tablets, Smartphone etc.

Schnittstellen:

USB- Buchse zur Druckeransteuerung

Schaltausgang (Relaiskontakt)

Antennenbuchse Norm BNC

Klinkenbuchse 3,5 mm DC Versorgung